


PAVIGYM MOTION

Designed for aerobic and group training areas, Motion features a mark-resistant virgin rubber surface ideal for low-weight accessories. It offers the ideal level of grip to prevent slipping while still allowing freedom of movement, with shock absorption that reduces fatigue and protects joints. Hygienic, easy to install, and low-maintenance, it's a safe, practical flooring solution.

Diseñado para zonas de entrenamiento aeróbico y en grupo, Motion cuenta con una superficie de caucho virgen resistente a marcas, ideal para accesorios de poco peso. Ofrece el nivel de agarre óptimo para evitar deslizamientos sin limitar la libertad de movimiento, y su absorción de impactos reduce la fatiga y protege las articulaciones. Higiénico, fácil de instalar y de mantener, es una solución segura y práctica.


Conçu pour les zones d'aérobic et d'entraînement en groupe, Motion dispose d'une surface en caoutchouc vierge résistante aux marques, idéale pour les accessoires légers. Il offre un niveau d'adhérence optimal pour éviter de glisser tout en permettant une liberté de mouvement, avec une absorption des chocs qui réduit la fatigue et protège les articulations. Hygiénique, facile à installer et à entretenir, c'est une solution de revêtement sûre et pratique.

Entwickelt für Aerobic- und Gruppentrainingsbereiche. Motion verfügt über eine abdruckresistente Neugummi-Oberfläche, die ideal für leichte Zubehörgeräte ist. Es bietet optimale Rutschfestigkeit, um Ausrutschen zu verhindern, und ermöglicht gleichzeitig volle Bewegungsfreiheit. Die Stoßdämpfung reduziert Ermüdung und schützt die Gelenke. Hygienisch, einfach zu installieren und pflegeleicht – eine sichere, praktische Bodenlösung.

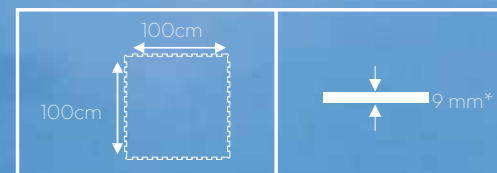

*Approximate value | Valor aproximado | Valeur approximative | Ungefähre Wert

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG			
		NORM / NORMATIVA NORMES / NORM	CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN
Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe			100 x 100 cm (± 0,3 cm)
Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke			9 mm (± 0,5 mm)
Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht			8,6 kg
Density / Densidad / Densité / Dichte		UNE-53526	940 kg/m ³ (± 50)
Hardness / Dureza / Dureté / Härte		DIN 53505	75° Shore A (± 5)
CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG			
% Water absorption / Absorción de agua / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme		ASTM D570	0%
Coef. linear expansion / Coef. dilatación lineal / Coef. d'expansion linéaire / Linearer Ausdehnungskoeffizient		Internal method	1,5 x 10 ⁻⁴ °C ⁻¹
Reaction to fire / Reacción al fuego / Réaction au feu / Feuerbeständigkeit		EN 13501-1	Cfl-s2 (Op. Cfl-s1)
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión / Résistance à l'abrasion / Abriebfestigkeit		EN-5470	614 mg
Shock absorbance / Absorción de golpes / Amorti des chocs / Stoßdämmung		EN 14808	30%
Coef. of friction / Coeficiente de fricción / Coefficient de friction / Reibungskoeffizient		EN 13036	95
Sound insulation / Aislamiento acústico / Isolation acoustique / Akustische Isolierung		ISO 10140-3	17,2 dB
COMPARATIVE CHART / TABLA COMPARATIVA / TABLEAU COMPARATIF / VERGLEICHSTABELLE			
	MOTION	WOOD	PVC ROLLS
Comfort Confort Confort Komfort	*****	***	***
Shock absorption Absorción de los golpes Amorti des chocs Geeignet für mittlere Gewichte	****	**	****
Movement protection (slip/blocking) Protección de movimiento (deslizamiento/bloqueo) Protection des mouvements (antidérapant) Geeignet für schwere Gewichte	****	***	***
Sound insulation Aislamiento acústico Isolation phonique Schalldämmung	****	**	***
Thermal insulation Aislamiento térmico Isolation thermique Linearer Wärmedämmung	****	****	****
Durability Durabilidad Durabilité Beständigkeit	*****	***	**
Water resistance Resistencia al agua Étanchéité Wasserfestigkeit	*****	**	****
Damaged area replacement (modularity) Facilidad de reemplazo de zonas dañadas Facilité de remplacement des zones de dommages Einfaches Auswechseln	*****	**	***
Easy to install & maintain Fácil instalación y mantenimiento Facilité d'installation et maintenance Einfache reparatur / Einfaches auswechseln	*****	*	*



To avoid product counterfeiting, our tiles are marked with the Pavigym logo.
Para garantizar la autenticidad de nuestro producto, nuestras losetas incluyen el logotipo Pavigym.
Pour éviter les contrefaçons, nos dalles sont marquées avec le logo Pavigym.
Um Fälschungen zu vermeiden, sind unsere Platten mit dem Pavigym Logo versehen.



Interlocking installation
Instalación de ensamblaje
Installation avec queue d'aroné
Interlocking-Installation



Virgin rubber
Caucho virgen
Caoutchouc vierge
Frischer Kautschuk



Customisable
Personalizable
Personnalisable
Anpassbar



Recyclable
Reciclable
Recyclable
Recyclelber



5 year warranty
5 años de garantía
5 ans de garantie
5 Jahre Garantie

COLOURS

COLORES | COULEURS | FARBEN




VULCAN MARBLE*




STONE MARBLE*



HONEY MARBLE*




TERRACOTA MARBLE*



BLACK



GREY




WENGUE

*GRAINED EFFECT



SUPER BLACK



PURE STONE



NATURAL CLAY



BROWN GRAVEL



BLUE NAVY



GREEN ARMY

Other colours ynder special conditions. Please contact our sales team | Otros colores bajo condiciones especiales. Por favor contacta con nuestro equipo de ventas | Autres couleurs disponibles sous conditions spéciales. Veuillez contacter notre équipe de vente | Weitere Farben auf Anfrage und unter besonderen Bedingungen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam.

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.B