


PAVIGYM SOLID^{PRO}

Great resistance against impacts for heavy loads.
This high-quality flooring features an innovative overlayer layer with a density of up to 950 kg/m^3 , providing unmatched strength and durability.

Gran resistencia contra impactos para cargas pesadas.
Este suelo de alta calidad incorpora una innovadora capa superpuesta con una densidad de hasta 950 kg/m^3 , que proporciona una resistencia y durabilidad inigualables.

Grande résistance aux impacts des charges lourdes.
Ce revêtement de sol technique de haute qualité est doté d'une couche supérieure innovante d'une densité allant jusqu'à 950 kg/m^3 , ce qui lui confère une solidité et une durabilité inégalées.

Hohe Widerstandsfähigkeit gegen starke Belastungen.
Dieser hochwertige Bodenbelag verfügt über eine innovative Deckschicht mit einer Dichte von bis zu 950 kg/m^3 , die für unübertroffene Festigkeit und Haltbarkeit sorgt.

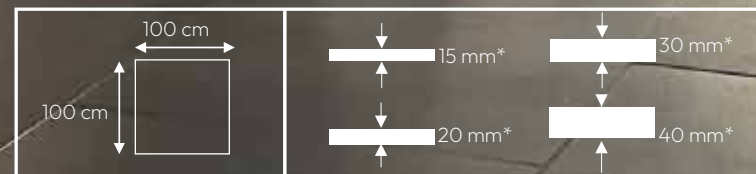

* Approximate value | Valor aproximado | Valeur approximative | Ungefährer Wert

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG				
	NORM / NORMATIVA NORMES / NORM	CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN		
		FLAT BASE		ANTISHOCK BASE
	Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe	100 x 100 cm (± 0,5 cm)		100 x 100 cm (± 0,5 cm)
	Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke	15 mm (± 1 mm)	20 mm (± 1 mm)	30 mm (± 1 mm) 40 mm (± 1 mm)
	Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht	14 kg	19 kg	24 kg 33 kg
Density / Densidad / Densité / Dichte	UNE-53526	950 kg/m³ (± 50)		950 kg/m³ (± 50)
Hardness / Dureza / Dureté / Härte	DIN 53505	70° Shore A (± 5)		70° Shore A (± 5)
CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG				
% Water absorption / Absorción de agua / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme	ASTM D570	0%		0%
Coef. linear expansion / Coef. dilatación lineal / Coef. d'expansion linéaire / Linearer Ausdehnungskoeffizient	0°C / 40°C	10 ⁻⁴ °C ⁻¹		10 ⁻⁴ °C ⁻¹
Reaction to fire / Reacción al fuego / Réaction au feu / Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Efl Cfl s-1 (optional)		Efl Cfl s-1 (optional)


COMPARATIVE CHART / TABLA COMPARATIVA / TABLEAU COMPARATIF / VERGLEICHSTABELLE			
	S&S	SOLID PRO	OTHERS
Impact absorbtion Absorción de impactos Absorption des chocs Stoßabsorption	*****	***	***
Durability Durabilidad Durabilité Beständigkeit	*****	***	**
Subfloor protection Protección del subsuelo Protection du sous-plancher Schutz des Unterbodens	*****	***	***
Cleaning Limpieza Nettoyage Reinigung	*****	*****	**
Thermal insulation Aislamiento térmico Isolation thermique Wärmedämmung	*****	***	***
Easy to install & maintain Fácil instalación y mantenimiento Facilité d'installation et maintenance Einfache reparatur / Einfaches auswechseln	*****	***	***
Low transport cost Bajo coste de transporte Faible coût de transport Niedrige Transportkosten	*****	***	***

COLOURS


COLORES | COULEURS | FARBEN




BLACK FLECKS



BLACK + GREY FLECKS



BLACK + BLUE FLECKS



BLACK + YELLOW FLECKS

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.

ANTISHOCK BASE |
PARTE DE ABAJO |
BAS |
BODEN |



Straight cut
Corte recto
Bords droits
Geradem Zuschnitt



Virgin rubber
Caucho virgen
Caoutchouc vierge
Frischer Kautschuk



Customisable: No
Personalizable: No
Personnalisable: Non
Anpassbar: Nein



Recycled
Reciclado
Recyclé
Recycelt